

Videoispezione Jetvent




**Attrezzatura robotica per
l'ispezione rivoluzionariamente
nuova.**

La Videoispezione Jetvent della Triventek è stata progettata per ispezionare l'interno delle condutture prima, durante e dopo la pulizia. La Videoispezione viene consegnata in una piccola valigetta facilmente trasportabile ed assemblabile in meno di 30 secondi.

TRIVENTEK

Videoispezione Jetvent

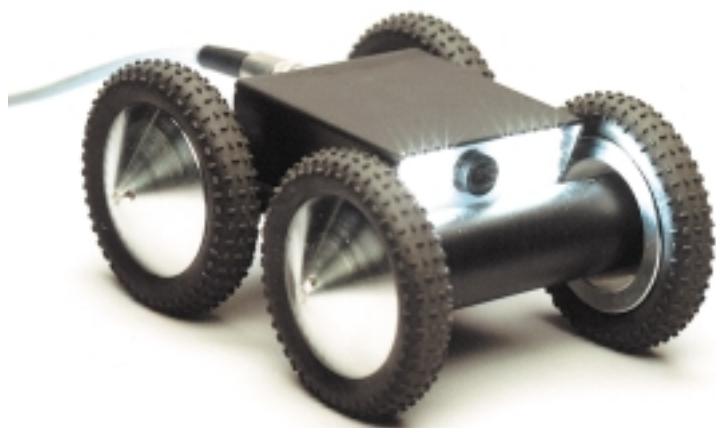

La Videoispezione Jetvent è la prima sul mercato a poter essere sincronizzata ad un PC per catturare immagini e registrare filmati usando un video grabber. In questo modo non sono necessari monitor o videoregistratori separati. Il video grabber farà anche sì che immagini fisse siano riprese dall'interno della condotta e date al cliente come documentazione. Un altro vantaggio nell'utilizzare un video grabber è l'abilità di aggiungere l'audio al video registrato dell'ispezione. La Videoispezione può inoltre essere collegata a qualsiasi monitor e video registratore.

La Videoispezione può essere utilizzata in condotte circolari da 160 mm in diametro oppure rettangolari dalle stesse dimensioni ed è consegnata con un cavo dalla lunghezza standard di 15 metri.

La robotica extra forte (4 ruote motrici) permette alla Videoispezione di viaggiare fino a 100 metri dal punto di entrata nella condotta, di affrontare dislivelli fino a 40° e di continuare ad operare anche se rivolta sottosopra.

I motori sono una parte integrale della Videoispezione evitando così problemi di polvere ed altro particolato e garantendo un funzionamento senza inconvenienti.

Un'illuminazione di alta qualità è raggiungibile grazie a 40 LED a basso calore nella parte anteriore e posteriore della Videoispezione dando come risultato delle immagini chiare.

Il joystick proporzionale permette una facile manovrabilità attraverso tutto il sistema di condotte incluse le curve.

La versione standard della Videoispezione è consegnata con una videocamera a colori ad alta risoluzione per visionare immagini all'interno della condotta. La scatola di controllo è attrezzata con fusibili di massima e collegamento BNC per la trasmissione video.

Il joystick incorporato permette una guida proporzionale controllando la direzione e la velocità.

Optional:

- Pacco batteria (da utilizzare dove non sia disponibile un'alimentazione, con un'autonomia di circa 1 ora)
- Videocamera posteriore per assistere nella retromarcia in situazioni difficili
- Display LCD 6,4"
- Joystick per il controllo a distanza
- Cavo facilmente estendibile fino a 100 metri e possibilità di collegamento fra più cavi.

La Videoispezione può facilmente essere utilizzata per le ispezioni verticali semplicemente abbassandola giù per la condotta usando il cavo di alimentazione.

Vendere il servizio di controllo della qualità dell'aria interna non è mai stato così facile.

Specifiche tecniche:

Peso totale:	7 kg
Peso della Videoispezione	2 kg
Dimensioni della valigetta:	370 lunghezza x 300 larghezza x 140 mm altezza
Dimensioni della Videoispezione:	190 lunghezza x 150 larghezza x 85 mm altezza



Esclusivista per l'Italia

Golditalia S.r.l.
Via Provinciale Fornola
19020 Prati di Vezzano (SP)

Tel./Fax: +39 0187 997188
E-mail: info@golditalia.net
<http://www.golditalia.net>